

GDS3725 & GDS3726 & GDS3726Q & GDS3727

智能可视门禁



GDS3725 / GDS3726 / GDS3726Q / GDS3727 系列智能可视门禁，集高清网络摄像头与 IP 对讲功能于一体，为各类建筑提供门禁管理与安全监控综合解决方案。设备接口丰富，支持以太网供电（PoE），可将各类终端设备无缝接入统一安防网络。该系列高性能可视门禁系统具备 127° 水平视频视角，搭载 AI ISP 智能图像处理技术，内置 IC/ID 卡阅读器、NFC 及蓝牙模块，配置双麦克风与扬声器实现高保真双向对讲，并提供多路报警输入 / 输出、韦根、RS485 接口，可灵活对接各类外设，实现与现有安防系统深度集成，内置蓝牙 5.0，原生兼容 ONVIF、SIP、RTSP 主流协议，可灵活扩容，为学校、住宅小区、商业及工业园区提供稳定可靠的定制化安防方案。

核心特性



AI行为分析
即时检测时间并触发告警



2K 超高清摄像头
具备宽动态(WDR)与AI 智能补光
各类光照环境下均可获得清晰画面



采用固态继电器(SSR)技术
有效抵御外部磁干扰
高强度安全防护



支持多种开门方式
包括：PIN码、IC/ID卡、NFC、
蓝牙(BLE)、APP、二维码、SIP
呼叫等



采用金属外壳设计
达到IP66级防尘防水
可适应严苛户外环境



IK10抗冲击等级
GDS3725、GDS3726(Q)整机
(含镜头区域)



内置双麦克风
实现高保真对讲



支持本地Web管理界面
GDS Manager桌面管理软件
GDMS云管理平台
SecureAccess手机APP
兼容Home Assistant智能家居平台




支持标准ONVIF协议
可无缝对接现有系统

组网方案

GDS3720 系列智能可视门禁是统一门禁对讲网络的入口终端。

访客在门口机按下呼叫或快捷按键即可发起对讲呼叫。呼叫建立后，门口机经由 PoE 交换机将高清音视频流推送至 UCM IPPBX，再由 UCM IPPBX把呼叫转发到室内控制终端。当身份核验通过，授权开门指令通过网络下发至门口机，设备内置继电器触发、驱动电锁，远程为访客开启门禁。

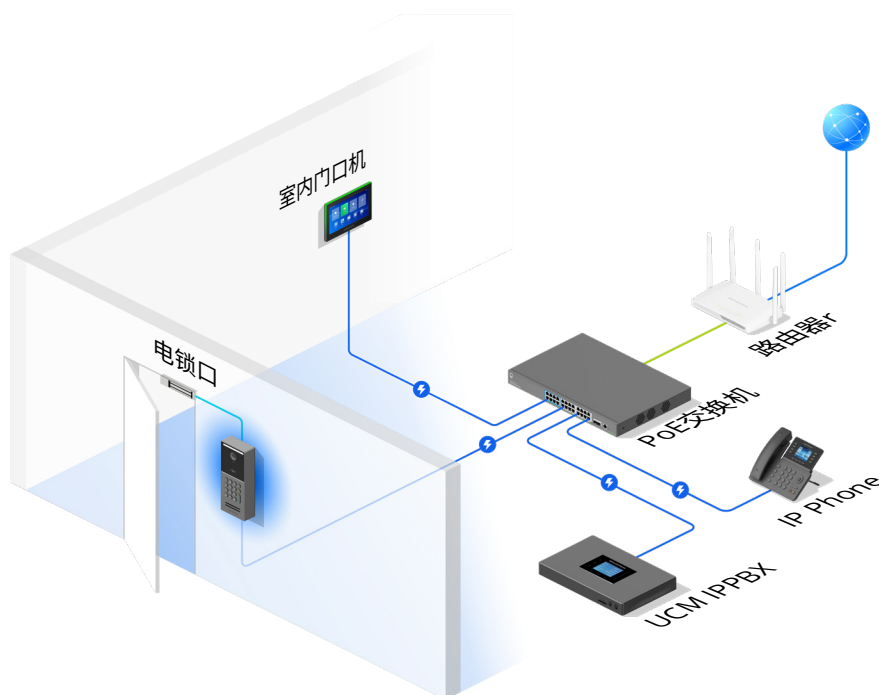

应用场景

GDS3720 系列可在多种场景实现灵活多功能门禁管控，适用于高安全防护要求等级工业园区、别墅住宅、办公室、公寓楼宇（MDU）。4 款不同型号针对不同出入口，满足各行业需求：

GDS3725



支持刷卡+密码验证，适合金融办公、仓库等高安全防护等级场所。

GDS3726



单按键门铃，适合多户住宅大堂、公司入口、校园等访客流量较大的出入口。

GDS3726Q




4 个可自定义一键呼叫按键，适合多功能办公室、别墅、独立分区，实现高效访客管理。

GDS3727



门铃呼叫按键 + WiFi 无线，可快速免布线安装，适合室内前台、接待区。

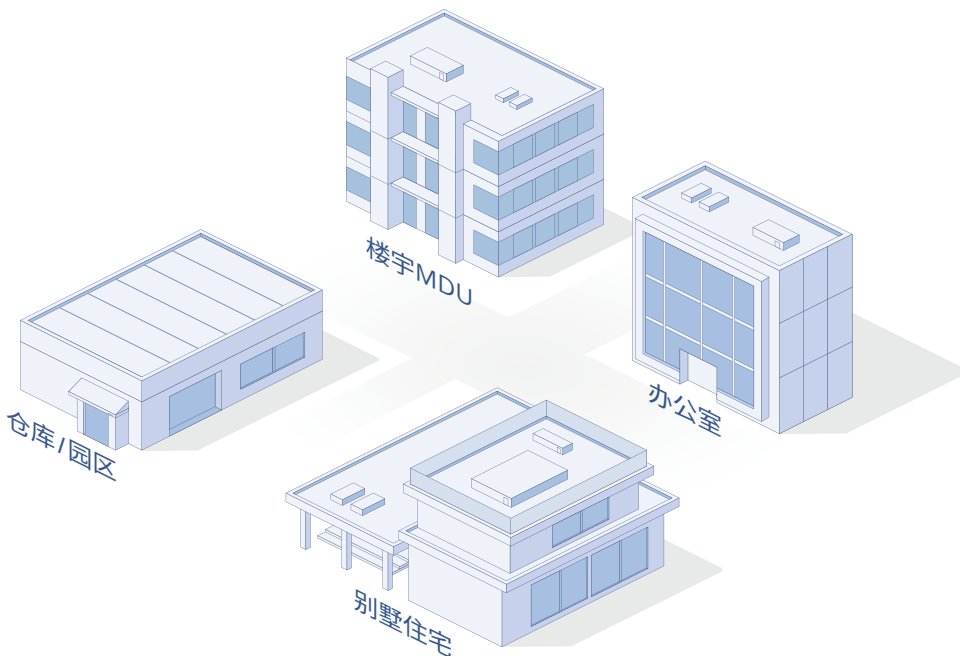

部署管理

GDMS 云管理平台，管理更便捷

除本地Web网页管理界面外，设备支持功能强大的云端管理，包含 GDMS UC、GDMS SecureAccess 以及 Grandstream SecureAccess 移动端 APP。管理员可在 GDMS SecureAccess 统一界面下，对整套系统内所有 GDS3720 设备、人员与访客信息进行集中管控。平台可查看终端设备的事件与告警记录，包含开门记录、告警日志，并附带抓拍图片或录像。使用者可通过 Grandstream SecureAccess APP 查看实时视频、双向对讲、远程开门。

GDS Manager 桌面端集中管理

GDS Manager 是专为 GDS3720 门口机开发的桌面管理软件。用户可在本地对设备进行管理，快速新增用户与卡片，同时查看门口机实时视频画面。

生态兼容能力

进一步拓展使用灵活性，设备现已支持主流开源智能家居平台 Home Assistant。






GDMS 云管理



GDS Manager 桌面管理软件

集成能力

GDS3725、GDS3726、GDS3726Q 配备报警输入、韦根接口、RS-485、继电器输出等丰富接口,可搭建完整安防网络。

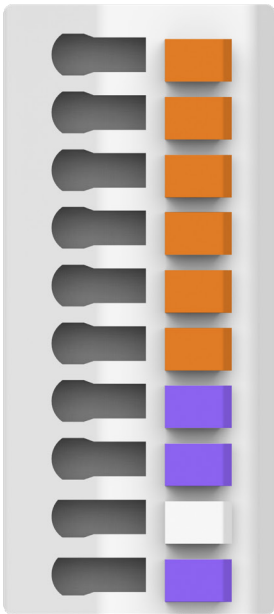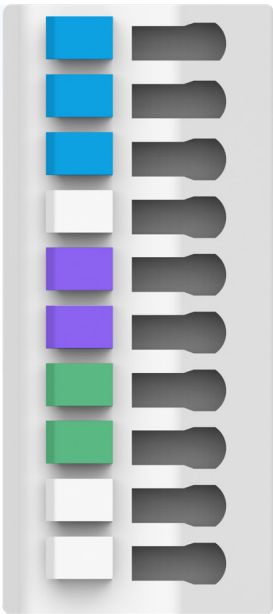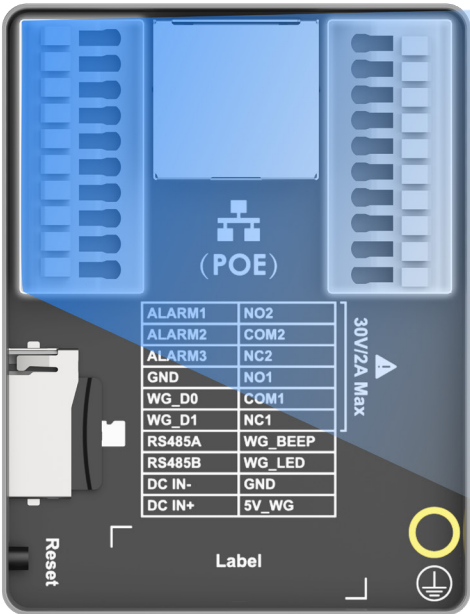

报警输入

可接入烟雾、温度、红外入侵传感器，自动触发紧急报警，快速响应安防需求

韦根接口

可外接读卡器、密码键盘，拓展门禁鉴权方式。


继电器输出

支持外接声光报警器、电控锁，实现告警联动。内置固态继电器（SSR），可抵御磁场干扰，提升防拆性能，满足高安全防护场景的锁具控制需求。

RS-485


支持OSDP协议，可安全对接读卡器、键盘外设，实现远距离可靠开门与门禁管理。

硬件概述

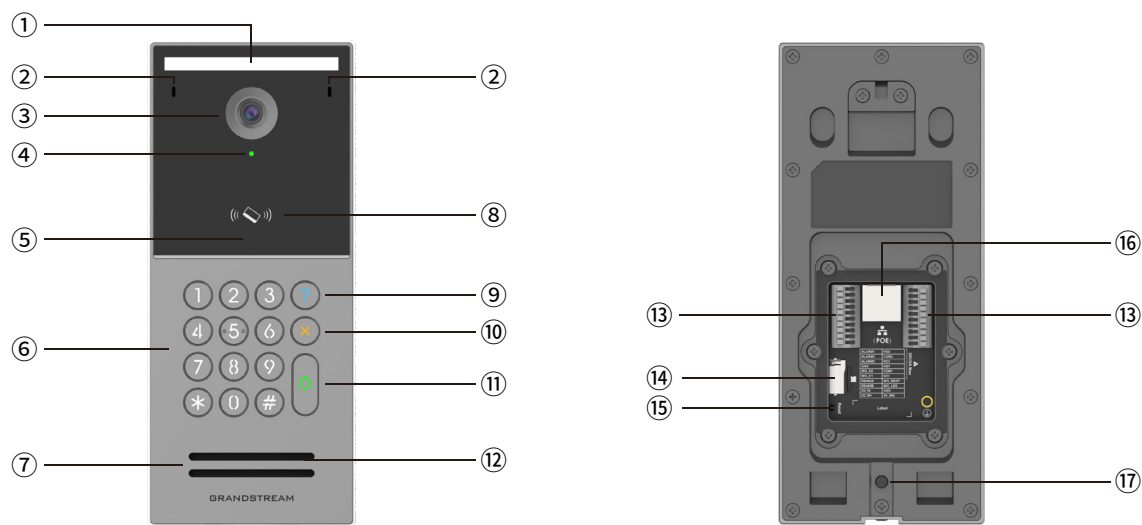

GDS3725


① 补光灯	② 麦克风	③ 摄像头	④ 系统状态指示灯	⑤ 刷卡感应区
⑥ 数字按键键盘	⑦ 扬声器	⑧ 刷卡指示灯	⑨ 管理机呼叫按键	⑩ 清除按键
⑪ 门铃按键	⑫ PIR 红外传感器	⑬ I/O 接线端子	⑭ SD 卡插槽	⑮ 复位按键
⑯ LAN/PoE	⑰ 防拆开关			

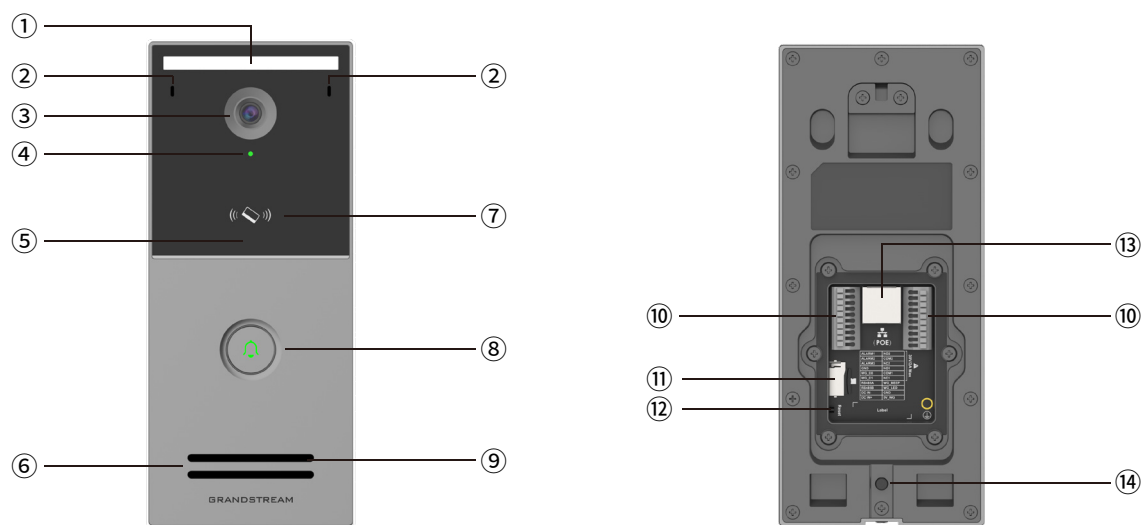

GDS3726


① 补光灯	② 麦克风	③ 摄像头	④ 系统状态指示灯	⑤ 刷卡感应区
⑥ 扬声器	⑦ 刷卡指示灯	⑧ 门铃按键	⑨ PIR 红外传感器	⑩ I/O 接线端子
⑪ SD 卡插槽	⑫ 复位按键	⑬ LAN/PoE	⑭ 防拆开关	

硬件概述

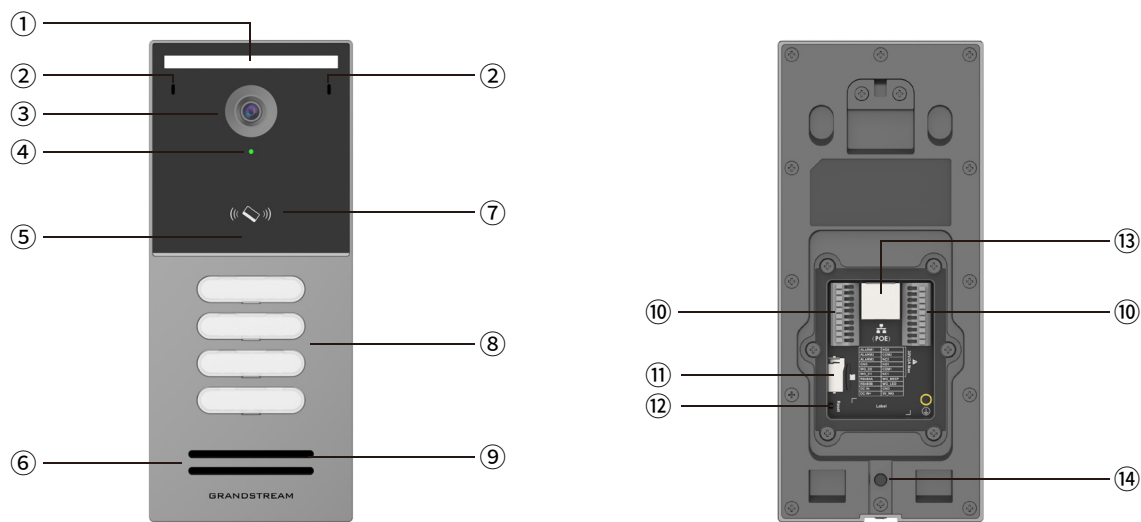

GDS3726Q

① 补光灯	② 麦克风	③ 摄像头	④ 系统状态指示灯	⑤ 刷卡感应区
⑥ 扬声器	⑦ 刷卡指示灯	⑧ 自定义门铃按键	⑨ PIR 红外传感器	⑩ I/O 接线端子
⑪ SD卡插槽	⑫ 复位按键	⑬ LAN/PoE	⑭ 防拆开关	

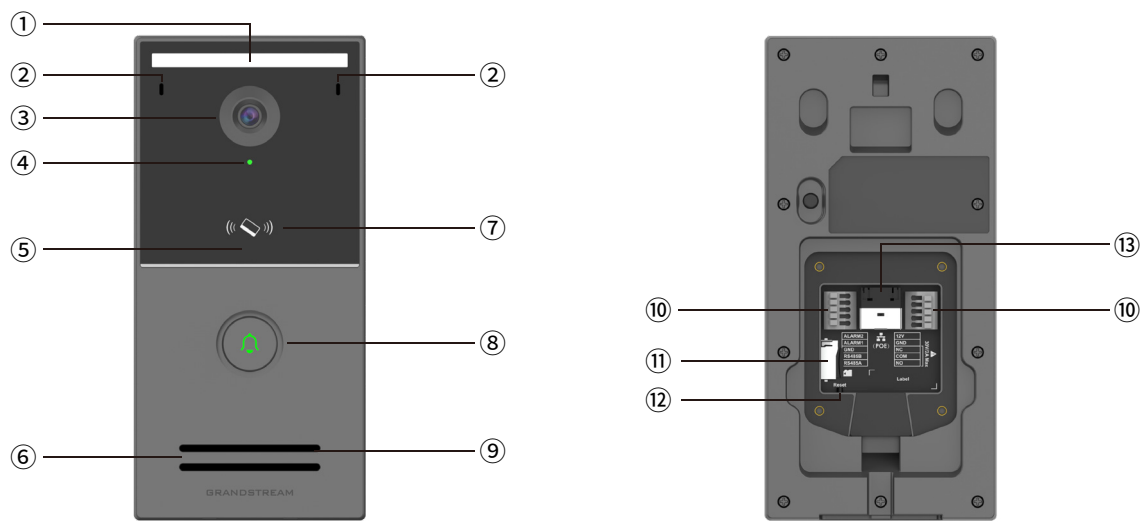

GDS3727

① 补光灯	② 麦克风	③ 摄像头	④ 系统状态指示灯	⑤ 刷卡感应区
⑥ 扬声器	⑦ 刷卡指示灯	⑧ 门铃按键	⑨ PIR 红外传感器	⑩ I/O 接线端子
⑪ SD 卡插槽	⑫ 复位按键	⑬ LAN/PoE		

技术规格

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
基础	设备尺寸	204 mm × 87 mm × 35.5 mm (8.03" × 3.43" × 1.40")(H × W × D)			180.6 mm × 86.6 mm × 29 mm (7.11" × 3.41" × 1.14")(H × W × D)
	包装尺寸	255 mm × 130 mm × 88 mm (10.04" × 5.12" × 3.46")			196 mm × 124.5 mm × 52 mm (7.72" × 4.90" × 2.05")
	设备重量	1.56 kg (3.44 lb)	1.55 kg (3.42 lb)	1.56 kg (3.44 lb)	0.524 kg (1.16 lb)
	包装重量	1.743 kg (3.84 lb)	1.733 kg (3.82 lb)	1.743 kg (3.84 lb)	0.721 kg (1.59 lb)
	安装方式	壁挂、嵌入式（实体墙 / 石膏墙 / 龙骨墙）			壁挂
接口	网络端口	1 × 10/100 Mbps PoE Ethernet port			
	报警输入	3 通道			2 通道
	继电器输出	2-通道输出（门锁控制+报警联动） 抗磁固态继电器(SSR)			1-通道输出（门锁控制+报警联动） 抗磁固态继电器(SSR)
	RS-485	1 路			
	韦根接口	1- Wiegand port (26/34/58-bit), 6-pin interface (WG_D0, WG_D1, GND, W_G_BEEP, WG_LED, 5V_WG)			N/A
	接地端子	2 × GND ports			
	TF 卡插槽	1 × slot (最大256 GB)			
RFID	卡片类型	IC Card (13.56 MHz) 和 ID Card (125 kHz)			
	RFID	支持 MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE PLUS and MIFARE DESFire			
无线	Bluetooth 蓝牙	BLE 5.0			
	Wi-Fi	N/A			Dual-band Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz & 5 GHz)
按键	按键	15-数字键盘: • 12 × 数字按键 • 1 × 管理机呼叫按键 • 1 × 清除键 • 1 × 门铃按键	1 × 门铃按键	4 × 自定义门铃按键	1 × 门铃按键
	安全	1 × 防拆开关			
	维护	1 × 复位按键			
LEDs	补光灯	6 × 白色 LEDs			
	系统指示灯	1 × 多色LED (红, 绿, 蓝, 白)			
	读卡指示灯	1 × 白色 LED			
	按键背光	• 12 × 白色 LEDs • 1 × 绿色 LED • 1 × 红色 LED • 1 × 蓝色 LED	1 × 绿色 LED	4 × 组合(白色or 绿色) 快捷按键LED	1 × 绿色 LED
电源	电源	9-36 V DC, 12 W			12 V DC, 12 W
	PoE 标准	802.3af Class3			
音频	麦克风	2 麦克风			
	扬声器	3 W			

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
视频	图像传感器	1/3英寸400万像素，支持 HDR			
	镜头	F2.2			
	视角	水平: 127°; 垂直: 70°; 对角: 152°			
	最大分辨率	1920 × 1080			
	最大帧率	30 帧/秒			
	宽动态(WDR)	支持，最高120 dB			
	智能分析	AI移动侦测			
	补光	自动亮度白光补光			
	PIR 被动红外探测器	支持，感应距离3-5 m (9.84-16.40 ft)			
环境	工作温度	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)			
	存储温度	-30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F)			
	工作湿度	10%-90%, 无冷凝			
	存储湿度	10%-90%, 无冷凝			
认证	防护等级	• IP66 • IK10 金属外壳、按键、镜头			• IP66 • IK07
	认证	FCC, CE, RCM, IC			

核心特性

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
系统	开门方式	SIP, HTTP API, Grandstream SecureAccess app, QR code, RFID, Bluetooth, NFC			
	网络协议	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A Record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP, TR-069, ONVIF (Profile S)			
	电话功能	SIP 广播、组播广播、优先级强插呼叫等待、账号共享			
	音频编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, G.729, In-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS			
	视频编码	H.264 High Profile, Main Profile, Base Profile, Motion JPEG			
	QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)			
	安全机制	• 用户 / 管理员分级密码、802.1x 媒体访问控制认证 • 基于 Ed25519、X25519 的 TLS/SRTP/HTTPS 加密 • 256-bit AES 加密配置文件			
	固件升级	TFTP, HTTP or HTTPS固件升级			
	批量部署	TR-069批量部署, 本地固件导入or AES 加密 XML 配置文件			
容量	用户容量	5,000			
	卡片容量	5,000			
告警	告警事件	数字输入告警、徘徊 / 入侵告警、设备防拆告警、远程开门密码错误、开门超时、非法访问、高温告警、SD 卡异常、挟持告警等			
	告警联动	音频告警、SIP 电话告警、告警输出联动、邮件告警、抓拍图 FTP 上传、抓拍图存储至 SD 卡、APP 告警信息同步、云端告警推送、GDS Manager 告警通知、Home Assistant 告警信息同步			
管理方式	本地管理	本地Web页面登录 GDS3720 系列智能可视门禁桌面管理软件 GDS Manager			
	云端管理	支持通过 GDMS UC、GDMS SecureAccess 以及 Grandstream SecureAccess APP 实现云端管理			
	第三方集成	兼容Home Assistant智能家居平台			
语音	多语言	英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文			

包装清单

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
标准配件	主机	1 × 智能可视门禁			
	文档	1 × 快速安装手册 1 × 产品合规文件			
	安装配件	1 × 螺丝刀 1 × 壁挂定位贴纸 1 × 壁挂底座 1 × 接线端子背板			
		7 × 膨胀螺栓 7 × 盘头自攻螺钉 (ST3.5 × 32 mm) 2 × 盘头机牙螺丝(M3 × 5.5 mm) 2 × 盘头内梅花机牙螺丝 (M3 × 6 mm) 2 × 防水硅胶堵头 1 × 防水堵头垫片			5 × 膨胀螺栓 5 × 盘头自攻螺钉 (ST3.5 × 22 mm) 2 × 盘头机牙螺丝 (M3 × 6 mm) 1 × 单孔防水硅胶堵头 1 × 双孔防水硅胶堵头
	其他配件	1 × IC 卡 (Mifare Classic EV1)			
	/	/	4 × 速拨按键透明保护盖 12 × 按键标签贴纸 1 × 键帽拔取器	/	

订货信息

	Item	Description
GDS3720 Series	GDS3725	智能可视门禁 (数字按键键盘)
	GDS3726	智能可视门禁 (单路门铃呼叫按键)
	GDS3726Q	智能可视门禁 (4 个可自定义速拨按键, 附带按键标签贴纸)
	GDS3727	智能可视门禁 (单路门铃呼叫按键, 支持 Wi-Fi)
可选配件	GDS372X 嵌入式安装盒	埋墙底盒 (底盒材质: 塑料, 130 × 250.3 × 41.5 mm; 装饰面板: 锌合金, 125.5 × 254.8 × 41.5 mm; 不适用于 GDS3727)
	GDS372X 防水罩	GDS3720 系列防水罩 (塑料材质, 234 × 163 × 64.2 mm)
	GDS37XX L型支架	L型支架(5304不锈钢, 203.2 mm × 86 mm × 35 mm)
	GDS37XX NFC卡 (G-AC1)	NFC Card (G-AC1; Mifare Classic EV1; 13.56 MHz; 85.6 mm × 53.9 mm × 0.93 mm)
	GDS37XX NFC卡 (G-AD2)	NFC Card (G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13.56 MHz; 85.6 mm × 53.9 mm × 0.93 mm)
	GDS37XX NFC 钥匙扣 (G-AC1)	NFC 钥匙扣(G-AC1; Mifare Classic EV1; 13.56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3.8 mm)
	GDS37XX NFC 钥匙扣 (G-AD2)	NFC 钥匙扣(G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13.56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3.8 mm)
	GS-POE15W-MG	Power供电 (20 W; IEEE 802.3 af; 1 × AC power Jack; 1 × 2.5 Gbps RJ45 LAN IN; 1 × 2.5 Gbps RJ45 LAN OUT with PoE)
	GS-POE30W-MG	Power供电(30.2 W; IEEE 802.3 af/at; 1 × AC power Jack; 1 × 2.5 Gbps RJ45 LAN IN; 1 × 2.5 Gbps RJ45 LAN OUT with PoE)