



GWN7672L

三频 Wi-Fi 7 BE11000 无线接入点

GWN7672L 是高性能企业级 BE11000 三频 Wi-Fi7 无线接入点，高达 11Gbps 的速率，支持 2.4GHz、5GHz、6GHz 三个工作频段，搭载 2x2:2 MU-MIMO 以及上下行增强型 OFDMA 技术。依托 Wi-Fi7 各项核心技术，提升网络吞吐量，扩展无线覆盖范围，满足各类高要求业务场景。设备支持灵活的混合管理模式，通过本地 Web 管理界面或 GDMS Networking 云端管理平台、本地管理软件 GWN Manager 等进行管控。GWN7672L 与潮流网络 Wi-Fi IP 电话实现无缝连接，支持高级 QoS 策略、低延迟实时应用、Mesh 组网、强制门户认证、384+ 个并发客户端接入，配备 5Gbps 以太网端口（支持 PoE+），本地可支持 2500 条 PPSK 账号，适用于中高密度接入的无线网络部署场景。

核心特性



11 Gbps无线聚合吞吐量
5 Gbps有线吞吐量



支持多达 2500 个 PPSK 账户，
提供安全、独立的用户接入认证



高达175米覆盖范围



Wi-Fi 7 认证
三频 MU-MIMO
兼容 MLO多链路聚合、4K QAM、MRU
(多资源单元) 及前导码打孔技术



灵活管理
本地 Web 管理页面
GDMS Networking 云端管理平台
GWN Manager 本地管理平台



高达384台客户端接入
保障多用户场景下的传输性能

应用场景

GWN7672L专为室内无线AP，为智慧办公、连锁
商铺及教育机构提供企业级无线网络

办公场景：为中大型办公室构建高性能移动办公环
境，确保业务处理全程高速无卡顿

商超场景：为顾客与员工提供稳健的专用Wi-Fi，
在优化客户体验的同时，助力高效运营


教育场景：为师生提供高速、可靠的无线连接，助
力教学与学习



部署与管理

GWN7672L 可轻松适配各类网络环境，与路由器、交换机搭建高速有线上行

作为高性能无线枢纽，输出强劲无线信号，为各类无线终端提供高性能 Wi-Fi 接入业务

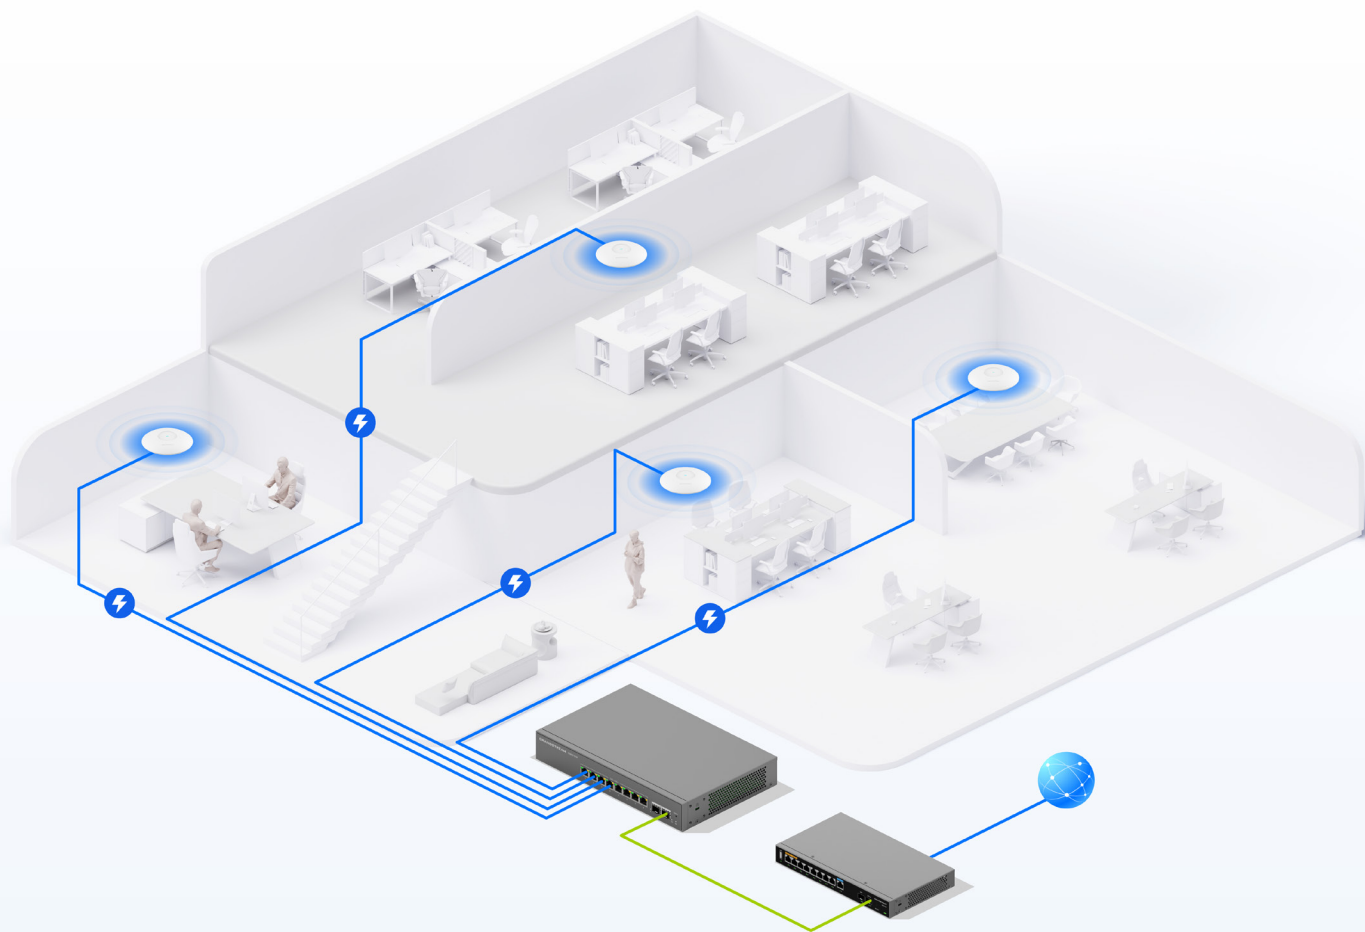

最高支持2,500 PPSKs

通过私有预共享密钥认证，为用户分配独立密钥，支持多终端安全接入



强制门户


灵活定制认证页面，结合定向营销信息提升品牌认知度



云端管理

除本地Web网页管理外，设备支持GDMS Networking 云端设备管理平台，实现设备实时监控、故障即时告警与深度统计分析

管理人员可通过浏览器或GDMS APP随时随地登录，对异地AP进行统一部署管理,运维工作更简单、更省心

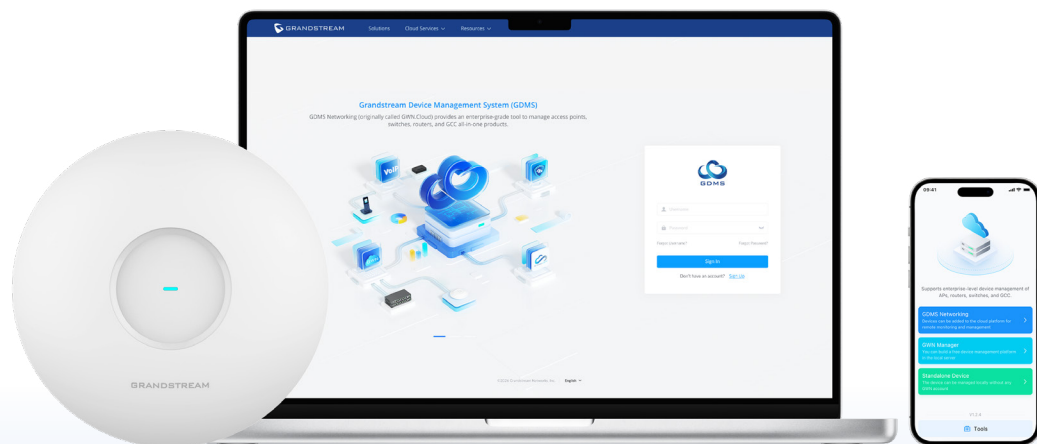


三频无线接入能力

GWN7672L 充分发挥 6GHz 频段频谱优势,支持 320MHz 超大信道带宽，可有效缓解同频干扰，提升无线网络运行稳定性

设备集成 MLO 多链路聚合技术，整机无线聚合速率可达 11Gbps，能够为高密度接入场景提供高容量的数据传输通道

11 Gbps


MLO多链路聚合

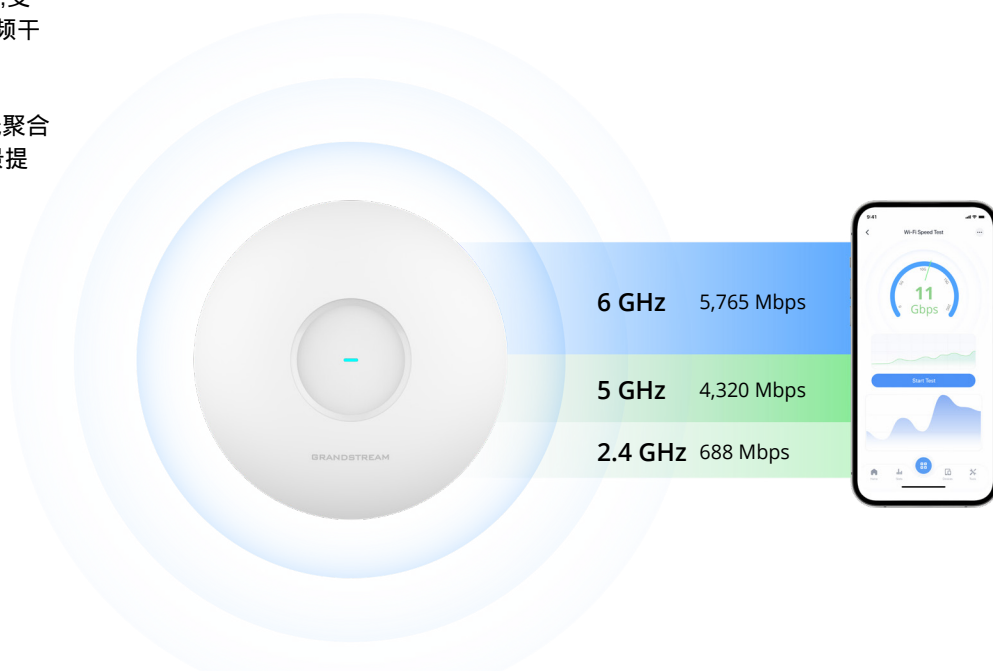



安装方式

设备具备多样化部署能力，配套多功能安装支架，支持吸顶、壁挂、各类标准接线盒安装

- A 吸顶安装、壁挂安装
- B T型龙骨吸顶安装
- C 欧标插座底盒
- D 美标单联插座底盒 (US)
- E 美标3.5英寸圆型接线盒 (US)
- F 美标4英寸圆型接线盒(US)
- G 美标4英寸方型接线盒(US)
- H 美标双联插座底盒 (US)

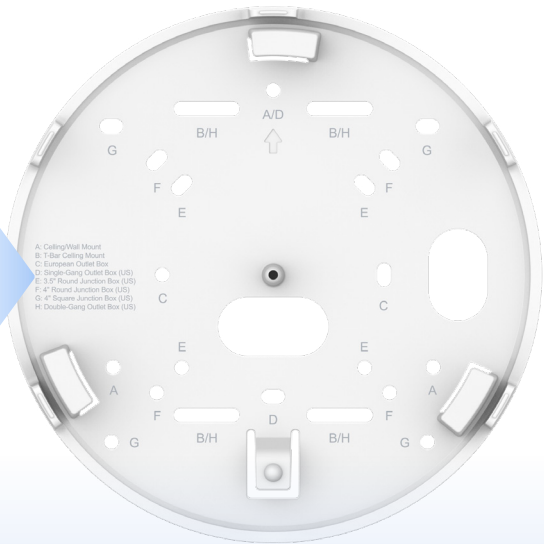

硬件接口

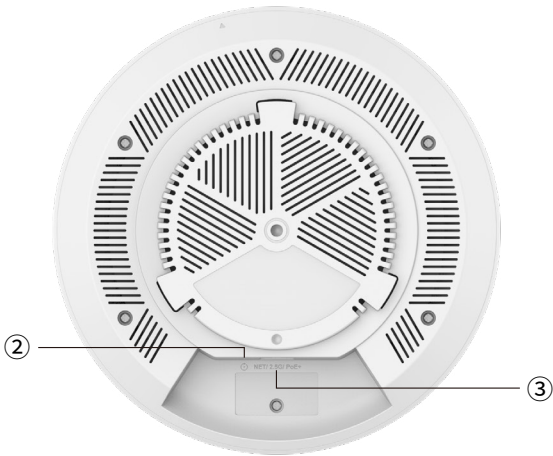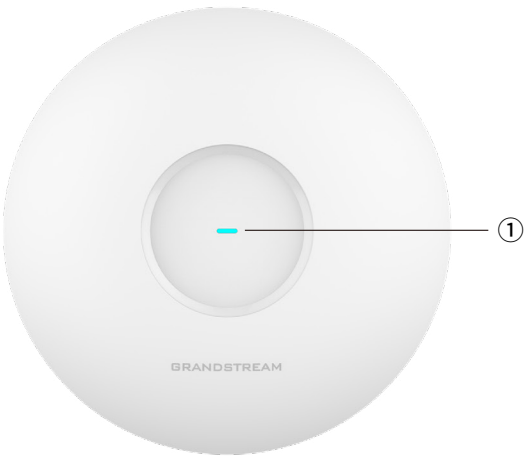

GWN7672L

- ① 系统状态指示灯
- ② Reset复位孔
- ③ 5 GbE/PoE+

技术规格

		GWN7672L
基础规格	机身尺寸	Ø220 mm × 48.5 mm (Ø8.66" × 1.91")
	包装尺寸	275 mm × 266 mm × 76 mm (10.83" × 10.47" × 2.99")
	机身重量	828.6 g (1.83 lb)
	包装重量	1,312.3 g (2.89 lb)
	安装方式	室内壁挂、吸顶、接线盒安装
Radio	天线	6 根单频天线 • 2.4 GHz: 2 × 3.5 dBi • 5 GHz: 2 × 5.5 dBi • 6 GHz: 2 × 5.5 dBi
	MIMO	• 2.4 GHz: 2×2:2, MU-MIMO • 5 GHz: 2×2:2, MU-MIMO • 6 GHz: 2×2:2, MU-MIMO
	频段	• 2.4 GHz Radio: 2,400–2,483.5 MHz • 5 GHz Radio: 5,150–5,850 MHz • 6 GHz Radio: 5,945–7,125 MHz *具体可用频段受限于所在地区的无线电管理法规
	信道带宽	• 2.4 GHz: 20 and 40 MHz • 5 GHz: 20, 40, 80, 160 and 240 MHz • 6 GHz: 20, 40, 80, 160 and 320 MHz
	Wi-Fi 无线速率	• 2.4 GHz IEEE 802.11b: Up to 688 Mbps IEEE 802.11a: 7.3 Mbps to 574 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 5 GHz IEEE 802.11b: Up to 4,320 Mbps IEEE 802.11a: 7.3 Mbps to 2,402 Mbps IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 1,732 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 6 GHz IEEE 802.11b: Up to 5,765 Mbps IEEE 802.11a: 8 Mbps to 4,802 Mbps *实际吞吐量可能因许多因素而异，包括环境条件、设备之间的距离、使用环境中的无线干扰以及网络中的设备组合
	发射功率	• 2.4 GHz: 26 dBm • 5 GHz: 25 dBm • 6 GHz: 24 dBm *最大功率会依据国家、频段和 MCS 率波
	接收灵敏度	• 2.4 GHz 802.11b: -96 dBm@1 Mbps, -88 dBm@11 Mbps 802.11g: -93 dBm@6 Mbps, -75 dBm@54 Mbps 802.11n 20 MHz: -73 dBm@MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm@MCS7 802.11ax 20 MHz: -65 dBm@MCS11; 802.11ax 40 MHz: -62 dBm@MCS11 802.11be 20 MHz: -65 dBm@MCS13; 802.11be 40 MHz: -62 dBm@MCS13 • 5 GHz 802.11a: -92 dBm@6 Mbps, -74 dBm@54 Mbps 802.11n 20 MHz: -73 dBm@MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm@MCS7 802.11ac 20 MHz: -70 dBm@MCS8; 802.11ac 40 MHz: -65 dBm@MCS9 802.11ac 80 MHz: -62 dBm@MCS9; 802.11ac 160 MHz: -59 dBm@MCS9 802.11ax 20 MHz: -64 dBm@MCS11; 802.11ax 40 MHz: -61 dBm@MCS11 802.11ax 80 MHz: -59 dBm@MCS11; 802.11ax 160 MHz: -55 dBm@MCS11 802.11be 20 MHz: -59 dBm@MCS13; 802.11be 40 MHz: -56 dBm@MCS13 802.11be 80 MHz: -54 dBm@MCS13; 802.11be 160 MHz: -52 dBm@MCS13 • 6 GHz 802.11ax 20 MHz: -62 dBm@MCS11; 802.11ax 40 MHz: -59 dBm@MCS11 802.11ax 80 MHz: -57 dBm@MCS11; 802.11ax 160 MHz: -53 dBm@MCS11 802.11ax 320 MHz: -51 dBm@MCS11 802.11be 20 MHz: -57 dBm@MCS13; 802.11be 40 MHz: -54 dBm@MCS13 802.11be 80 MHz: -52 dBm@MCS13; 802.11be 160 MHz: -50 dBm@MCS13 802.11be 320 MHz: -47 dBm@MCS13
	覆盖距离	Up to 175 m (574.15 ft) *覆盖范围可能因环境而异

		GWN7672L
端口	网络端口	1 × 5 GbE RJ45 port (支持PoE输入)
	其他端口	1 × Reset 复位孔, 1 × Kensington 锁
LED	系统指示灯 LED	1 三色LED , 用于设备追踪与状态指示
电源	PoE 标准	802.3at
	最大功耗	22 W
环境	工作温度	0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
	存储温度	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
	湿度	10%–90%, 无冷凝
认证	认证	FCC, CE, RCM, IC
	Wi-Fi联盟	• 接入能力: Passpoint® Release 3 • 网络管理: WMM® Wi-Fi Agile Multiband™ • 安全机制: Protected Management Frames WPA2™-Enterprise 2018-04 WPA2™-Personal 2021-01 WPA3™-Enterprise 2022-12 WPA3™-Personal 2024-10 Wi-Fi Enhanced Open™ 2023-12 • Wi-Fi (MAC/PHY) : 2.4 GHz Spectrum Capabilities 5 GHz Spectrum Capabilities 6 GHz Spectrum Capabilities Spectrum & Regulatory Wi-Fi CERTIFIED 6® Wi-Fi CERTIFIED 7™ Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi CERTIFIED™ ac Wi-Fi CERTIFIED™ b Wi-Fi CERTIFIED™ g Wi-Fi CERTIFIED™ n

功能特性

		GWN7672L
WLAN	Wi-Fi 标准	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be)
	SSIDs	48 SSIDs in total, 16 per radio: 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz
	客户端	最多 384客户端
	高级特性	• Beamforming • OFDMA • Multi-RU • Preamble Puncturing • 4096-QAM • Multilink Operation (MLO) • Target Wake Time (TWT) • Maximal Ratio Combining (MRC) • Space-Time Block Coding (STBC) • Low-Density Parity-Check (LDPC) • 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) • BSS Coloring
	SSID 隐藏	通过隐藏SSID限制访问并提升无线网络安全性
	组播/广播抑制	Yes
	组播增强	将组播数据转换为单播数据用于传输
	带宽限制	支持基于SSID、客户端、MAC、IP地址进行速率限制

		GWN7672L
WLAN	频段引导	Yes
	客户端引导	Yes
	RRM	动态分配射频功率、信道
	VPN	L2TPv3
	VLAN	• 基于管理VLAN的接口/SSID/MAC地址绑定 • 支持管理VLAN与动态VLAN
	时间策略	• 统计终端Wi-Fi在线时长 • 支持设置联网时长及超时重连策略
	定时策略	支持SSID, LED, and 重启策略
WLAN 扩展	桥接	Yes
	中继	Yes
	Mesh	2.4 GHz, 2.4 GHz & 5 GHz, 5 GHz, 5 GHz & 6 GHz, 6 GHz
	Hotspot 2.0	Yes
	无线漫游	• 802.11k, 802.11v, 802.11r • Layer 2 roaming
网络	IPv4	Static IP or DHCP assignment
	IPv6	Static IP or DHCP assignment
	DHCP	Supports Server, Client, and Relay modes
	NAT	NAT Pool
	LLDP	链路层发现协议（LLDP）：发现和识别网络中的其他支持LLDP的设备及相邻设备
认证	802.1x认证	Yes
	MAC认证	基于RADIUS的MAC地址认证
	PPSK	• 支持联动RADIUS的PPSK/不联动RADIUS的PPSK • Easy PPSK
	强制门户	支持RADIUS、社交登录、凭证、密码、SAML SSO、AD域认证
安全维护	加密	• Open System • OSEN • WPA2-PSK (Personal) • WPA2-802.1x (Enterprise) • WPA3-SAE (Personal) • WPA3-802.1x (Enterprise) • WPA3-OWE (Enhanced Open) • WPA/WPA2, WPA2/WPA3 • Unique Security Certificate and Random Default Password per Device
	固件安全	• Anti-Hacking Secure Boot • Critical Data and Control Lockdown via Digital Signatures
	转发安全	• MAC Filtering • Client Isolation • OS Filtering
	WIDS	• Inbound/Outbound Traffic Rules • Rogue AP Detection and Containment • ARP Attack Defense • ND Attack Defense
	管理协议	• TR-069 • SNMP
QoS	QoS	802.11e/WMM, 802.1p, 802.1q, TOS
管理平台	本地管理	内置Web UI控制器，可管理最多50台本地GWN AP
	云管理	• GDMS Networking: 潮流网络设备终端管理云平台，不限AP数量 • GWN Manager: 本地软件控制器，支持最多3,000台AP • GWN App: 移动端统一管理APP, 集成GDMS Networking和GWN Manager，通过APP管理GWN接入点

包装清单

		GWN7672L
包装清单	主机	1 × GWN7672L Wi-Fi 7 Wireless AP
	文档	1 × 快速安装指南 1 × 合规说明书
	配件	1 × 安装支架 1 × 吸顶支架 3 × 塑料膨胀螺栓 3 × 盘头自攻螺钉(ST3.5 × 20 mm) 3 × 盘头机牙螺丝 (M3 × 50 mm) 3 × M3 螺母

订购信息

	Item	Description
GWN AP	GWN7672L	三频 Wi-Fi 7 无线接入点, 1 × 5 GbE, BE11000, 三频 ×2:2 MU-MIMO